

# "Berechne" Aufgaben in Moodle leicht gemacht

**Abstract:** Diese Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt wie Sie in Moodle mit Einsatz von [Desmos](#), komplexe „berechnete Fragen“ erstellen können. Dieser Fragetyp ermöglicht es Ihnen Rechenaufgaben mit Platzhaltern zu versehen, die von Moodle dann durch später Zahlen ersetzt werden.

**Einleitung** Oft wollen Nutzer\*innen, die sich bereits intensiver mit Moodle beschäftigt haben, früher oder später interaktive Elemente. Moodle bietet hierfür in der Aktivität Test schöne Aufgabentypen, wie zum Beispiel die Multiple Choice (MC) Fragen, die eher das Verständnis eines Themas prüfen. Aber auch Wahr-Falsch Fragen, die eigentlich eher eine Sonderform der MC-Fragen sind. Eine weitere Möglichkeit das Verständnis zu prüfen, ist der klassische Lückentext. Leider ist dieser in Moodle doch nicht so "klassisch", wie man es gerne hätte, aber es gibt einen [schönen Editor](#), der einem die doch eher kryptischen Eingabesyntax erleichtert. Aber wie sieht es eigentlich mit Rechenaufgaben aus? Hier bietet Moodle einige Funktionen, unter anderem den Aufgabentyp "Berechnet". Dieser ist unruhlich bekannt dafür, unübersichtlich zu sein und durch die zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten Schrecken auszulösen. Selbst wenn man sich eine Weile mit diesem Aufgabentyp beschäftigt hat, kommt man früher oder später an einen Punkt, bei dem plötzlich nur noch Fehler auftauchen, da es scheinbar regelrecht zu Interferenzen unter den einzelnen Aufgaben innerhalb der Kategorie kommt.

Dieses Tutorial zeigt Ihnen eine einfache und garantiert funktionierende Herangehensweise, mit der Sie ohne große Kenntnisse ans Ziel kommen - nämlich Ihre Tests um diesen Aufgabentyp zu erweitern. Mir ist bewusst, dass die folgenden Schritte nicht von den Moodle-Entwickler\*innen vorgesehen wurden, allerdings habe ich mit dieser Methode gute Erfahrungen gemacht und ich würde sie gerne teilen.

Im Folgenden gibt es im Grunde genommen zwei wichtige Regeln, die sich komplett durch die einzelnen Schritte ziehen und an die man sich halten sollte.

**Regel 1:** Tippfehler vermeiden. Es kann nämlich vorkommen, dass sich unschöne Fehler ergeben und diese nur schwer zu beheben sind.

**Regel 2:** Immer versuchen, Private Datensätze zu verwenden. Dies erleichtern das Handling der einzelnen Aufgaben, falls man nachträglich Änderungen vornehmen muss.

Auf die Bedeutung der Regeln gehe ich später genauer ein.

**Hinweis: Einstellungen, die in den folgenden Schritten nicht erläutert werden, sollten Sie einfach überspringen.**

---

## Die Schritte

**Schritt 1: Frage erstellen** Man wähle in der Fragensammlung unter "Neue Frage erstellen" den Aufgabentyp "Berechne".



Bewertung

**Schritt 5: Toleranz** Es empfiehlt sich, die "nominelle" Toleranz zu wählen. Der entsprechende Wert muss jedoch für jede Aufgabe individuell abgewogen werden. Falls man sich erst später für einen geeigneten Wert entscheiden möchte, ist das auch kein Problem, denn das ist nach Fertigstellung der Aufgabe jederzeit möglich.

Toleranz  Typ

Manchmal ist es auch notwendig Nachkommastellen auszuwählen. Auch das ist später möglich.

**Schritt 6: Datensatzeinstellungen** Jetzt kommt der wichtigste Schritt! Und hier muss man Besonders auf Regel 1 und Regel 2 achten! Es sollte folgendes Bild erscheinen:

**Datensatzeinstellungen für Ersatzzeichen auswählen**

Die Ersatzzeichen {x..} werden durch numerische Werte aus ihrem Datensatz ersetzt

**Obligatorische Ersatzzeichen in Antworten vorhanden**

Ersatzzeichen ergA230

**Mögliche Ersatzzeichen nur im Fragetext vorhanden**

Ersatzzeichen A23U	<input type="text" value="Nicht - das ist kein Ersatzzeichen"/>
Ersatzzeichen A23R1	<input type="text" value="Nicht - das ist kein Ersatzzeichen"/>
Ersatzzeichen A23R2	<input type="text" value="Nicht - das ist kein Ersatzzeichen"/>
Ersatzzeichen A23R3	<input type="text" value="Nicht - das ist kein Ersatzzeichen"/>
Ersatzzeichen A23R4	<input type="text" value="Nicht - das ist kein Ersatzzeichen"/>

**Daten von gemeinsam genutzten Datensätzen im Test synchronisieren**

☒ Nicht synchronisieren  
☐ Synchronisieren  
☐ Gemeinsam genutzte Datensatztitel als Prefix vor Fragetitel anzeigen und synchronisieren

[Nächste Seite](#)

Falls dieses nicht so aussehen sollte, klicken Sie auf die nächste Seite und dann auf "Änderung Speichern". Anschließend bearbeiten Sie die Aufgabe erneut und suchen den Fehler. Wie man sehen kann wurden die Ersatzzeichen in zwei Kategorien eingeteilt. Nämlich die, die in der Antwortformel vorkommen, und die im Fragetext. Regel 2 beachten und folgende Einstellungen vornehmen:

**Datensatzeinstellungen für Ersatzzeichen auswählen**

Die Ersatzzeichen {x..} werden durch numerische Werte aus ihrem Datensatz ersetzt

**Obligatorische Ersatzzeichen in Antworten vorhanden**

Ersatzzeichen ergA2313

**Mögliche Ersatzzeichen nur im Fragetext vorhanden**

Ersatzzeichen A23U	<input type="text" value="Einen neuen privaten Datensatz verwenden"/>
Ersatzzeichen A23R1	<input type="text" value="Einen neuen privaten Datensatz verwenden"/>
Ersatzzeichen A23R2	<input type="text" value="Einen neuen privaten Datensatz verwenden"/>
Ersatzzeichen A23R3	<input type="text" value="Einen neuen privaten Datensatz verwenden"/>
Ersatzzeichen A23R4	<input type="text" value="Einen neuen privaten Datensatz verwenden"/>

**Daten von gemeinsam genutzten Datensätzen im Test synchronisieren**

☒ Nicht synchronisieren  
☐ Synchronisieren  
☐ Gemeinsam genutzte Datensatztitel als Prefix vor Fragetitel anzeigen und synchronisieren

[Nächste Seite](#)

Die Einstellung für die Antwortformel belassen und „Einen neuen privaten Datensatz verwenden“ für die Fragetext-Ersatzzeichen wählen. Dann auf „nächste Seite“

**Schritt 7: Datensätze generieren** Nun geht es darum, die Einstellungen für das Generieren des Datensatzes vorzunehmen. Es sollte in etwa (mit anderen Werten) dieses Bild erscheinen.

**Hinzuzufügender Wert**

Ersatzzeichen ergA23I3	<input type="text" value="6.7"/>
Wertebereich	Minimum <input type="text" value="1.0"/> - Maximum <input type="text" value="10.0"/>
Dezimalstellen	<input type="text" value="1"/>
Verteilung	<input type="text" value="Einfach"/>

---

Ersatzzeichen A23U	<input type="text" value="6.3"/>
Wertebereich	Minimum <input type="text" value="1.0"/> - Maximum <input type="text" value="10.0"/>
Dezimalstellen	<input type="text" value="1"/>
Verteilung	<input type="text" value="Einfach"/>

---

Ersatzzeichen A23R1	<input type="text" value="5.5"/>
Wertebereich	Minimum <input type="text" value="1.0"/> - Maximum <input type="text" value="10.0"/>
Dezimalstellen	<input type="text" value="1"/>
Verteilung	<input type="text" value="Einfach"/>

---

Ersatzzeichen A23R2	<input type="text" value="2.3"/>
Wertebereich	Minimum <input type="text" value="1.0"/> - Maximum <input type="text" value="10.0"/>
Dezimalstellen	<input type="text" value="1"/>
Verteilung	<input type="text" value="Einfach"/>

---

Ersatzzeichen A23R3	<input type="text" value="1.8"/>
Wertebereich	Minimum <input type="text" value="1.0"/> - Maximum <input type="text" value="10.0"/>
Dezimalstellen	<input type="text" value="1"/>
Verteilung	<input type="text" value="Einfach"/>

---

Ersatzzeichen A23R4	<input type="text" value="2.3"/>
Wertebereich	Minimum <input type="text" value="1.0"/> - Maximum <input type="text" value="10.0"/>
Dezimalstellen	<input type="text" value="1"/>
Verteilung	<input type="text" value="Einfach"/>

Falls man nun möchte, dass z.B die Spannung nur im Intervall von 10 bis 12V in ganzen Schritten (also 10 , 11, 12) im Datensatz vorkommt wählt man diese Einstellung so:

Ersatzzeichen A23U	<input type="text" value="6.3"/>
Wertebereich	Minimum <input type="text" value="10"/> - Maximum <input type="text" value="12"/>
Dezimalstellen	<input type="text" value="0"/>
Verteilung	<input type="text" value="Einfach"/>

Die Werte, die neben dem Ersatzzeichen stehen, spielen keine Rolle (hier 6.3). Sie dienen nur zu Demonstrationszwecken für die Toleranz. Das Erstellen der Datensätze folgt im nächsten Schritt

**Schritt 8: Erneuerung der Ersatzzeichen erzwingen** Jetzt erzeugen wir den Datensatz mit folgenden Einstellungen. Auch hier unbedingt Regel 1 beachten!

**Hinzufügen**

Weiteren 'Eintrag hinzufügen' ☐ Vorherigen Wert benutzen falls verfügbar  
☐ Erneuerung der nicht gemeinsamen Ersatzzeichen erzwingen  
☒ Erneuerung aller Ersatzzeichen erzwingen

Jetzt neuen 'Wert zum Hinzufügen' erzeugen

Eintrag hinzufügen  Eintrag hinzufügen 10

Sie müssen mindestens einen Datensatzelement hinzufügen, bevor Sie die Frage speichern können

1

Anschließend mit „Hinzufügen“ bestätigen.

**Schritt 9: Ersatzzeichen anzeigen und prüfen** Wenn man das getan hat, lädt die Seite neu, und unten ist der „Satz 10“ zu erkennen. Das ist das 10te Element aus unserem 10 Elemente großen Datensatz. Da wir in jedem unserer Datensätze die Ergebnisse in „ergA23I3“ eingeben wollen, wählen wir

10

Und bestätigen mit „Anzeigen“.

**Schritt 10: Ergebnisse ausrechnen** Jetzt kommt der mühsame Teil. Jetzt muss für jede Werte-Kombination das Ergebnis ausgerechnet werden. Zunächst muss eine allgemeine Formel für das Ergebnis hergeleitet werden. Jetzt gilt es, die einzelnen Ergebniswerte auszurechnen. Aber auch hier habe ich einen Tipp: Wenn man die Formel nun hat, wechselt man zur Seite von [Desmos](#) und weiter auf „Launch Calculator“

**Schritt 11: Die Formel erstellen** Nun gibt man bei der ersten Position die entsprechende Formel ein. Hier kann auch mit Copy und Paste gearbeitet werden. In etwa sollte das Ganze so aussehen.

$$I_3 = \frac{U}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)^{-1}} \cdot \frac{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right)^{-1}}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right)^{-1} + R_3}$$

Regler hinzufügen:

Anschließend drückt man auf „Alle“, um alle Parameter anzuzeigen.

Nun sollte das Ganze so aussehen:

1
✕

$$I_3 = \frac{U}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)^{-1}} \cdot \frac{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right)^{-1}}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right)^{-1} + R_3}$$

$I_3 = 1$

2
✕

▶

$U = 1$   

-

10

3
✕

▶

$R_1 = 1$   

-

10

4
✕

▶

$R_2 = 1$   

-

10

5
✕

▶

$R_3 = 1$   

-

10

6
✕

▶

$R_4 = 1$   

-

10

**Schritt 12: Wieder zu Moodle wechseln** Jetzt wechseln wir wieder zu unserer "Berechnet"-Aufgabe und legen die Fenster so hin, dass wir Moodle und Desmos auf dem Bildschirm haben. Ungefähr so:

**Satz 10**

Ersatzzeichen ergA23i3: 5.5

Ersatzzeichen A23U: 10

Ersatzzeichen A23R1: 5.8

Ersatzzeichen A23R2: 5.9

Ersatzzeichen A23R3: 2.9

Ersatzzeichen A23R4: 4.5

(ergA23i3): 5.5 ± 5.50  
 Richtige Antwort: 5.50 liegt innerhalb der Grenzen des wahren Wertes  
 Min: 5.4499999999999 --- Max: 5.5500000000001

**Satz 9**

Ersatzzeichen ergA23i3: 5.2

Ersatzzeichen A23U: 11

Ersatzzeichen A23R1: 3.1

Ersatzzeichen A23R2:

Unbenannter Graph

$I_3 = \frac{U}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)^{-1}} \cdot \frac{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right)^{-1}}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right)^{-1} + R_3}$

$I_3 = 1$

$U = 1$

$R_1 = 1$

$R_2 = 1$

$R_3 = 1$

$R_4 = 1$




**Schritt 13: Werte in Desmos ändern** Jetzt geht es darum, die Werte in Desmos nach und nach zu ändern. Dabei sollte man einen Finger auf der „Tabulator“-Taste haben, und einen auf der „Punkt“-Taste. Desmos unterstützt nur die amerikanische Schreibweise für die Dezimaldarstellung. Also 3.14 anstatt 3,14. Hinweis: Die Parameter sollten in der gleichen Reihenfolge sein wie im Datensatz, da man so gemütlich mit der Tab-Taste die Werte einzeln eingeben kann. Nun wählt man rechts den entsprechenden Parameter, gibt den Wert ein (mit Punkt für Dezimalzahlen) und wechselt anschließend den Parameter mit der Tab Taste. Das ist die schnellste Möglichkeit.

Ich empfehle Desmos aus folgenden Gründen:

- Man kann die Ergebnisformel grafisch sehr schön erkennen, im Gegensatz zu Excel
- Man kann schön und bequem mit der Tab-Taste die Parameter wechseln
- Die Eingabe der Formel geschieht sehr intuitiv (z.B mit / für Brüche oder ^ für Potenzen, sogar Indizes sind sehr einfach darstellbar)
- Man kann Formeln speichern
- Es ist kostenlos

Möchte man jedoch mit komplexen Zahlen rechnen, empfehle ich den Einsatz von MatLab.

**Schritt 14:** Wenn man das getan hat, erhält man folgendes Bild:

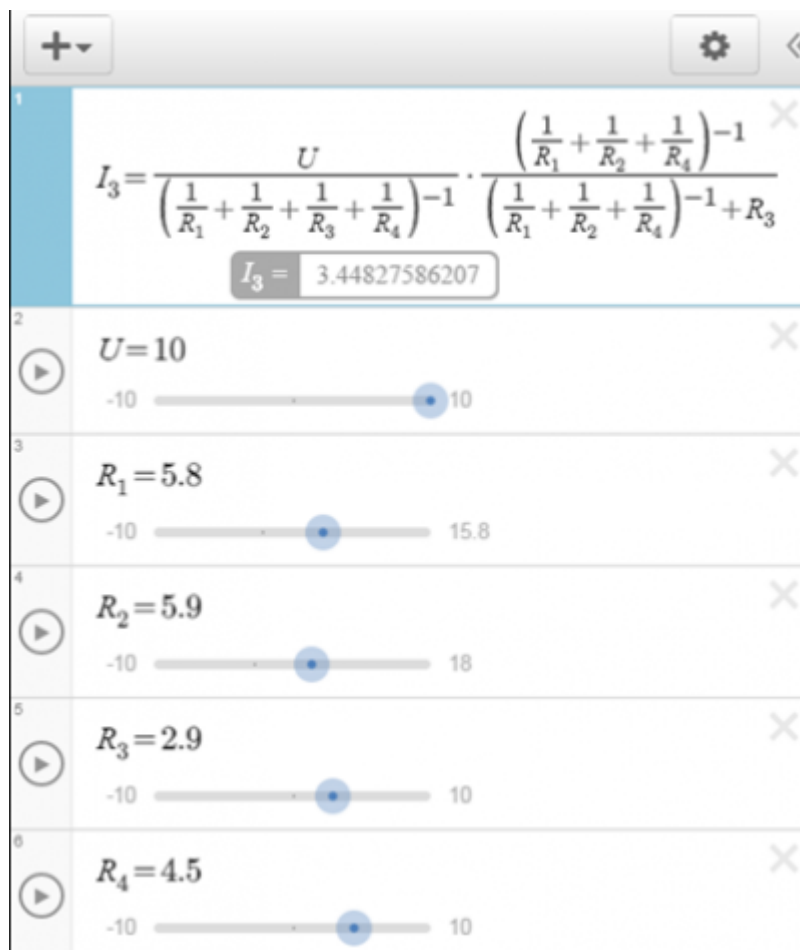

**Schritt 15: Daten aus Desmos in den Datensatz übertragen** Jetzt kann man via Copy und Paste das Ergebnis in den Datensatz einfügen. Regel Nr 1 beachten!

**Schritt 16: Speichern** Abschließend mit „Änderung speichern“ die Aufgabe fertigstellen.

From:  
<https://blendedlearning.th-nuernberg.de/wiki/blendedlearning/> - **Wiki Digitale Lehre**

Permanent link:  
<https://blendedlearning.th-nuernberg.de/wiki/blendedlearning/doku.php?id=moodle:berechne-aufgaben&rev=1698738611>

Last update: **2023/10/31 08:50**

